

System Mobil




Ob Festzeltverleih, Eventagentur oder temporäre Baustelle, mit unserem System webra®-Mobil ist vorgesorgt.



Webra®-Wandsysteme sind beidseitig hoch absorbierend, mit einem Schalldämmwert von 30 dB.

100 % - Qualität made in Germany

Serviceleistungen

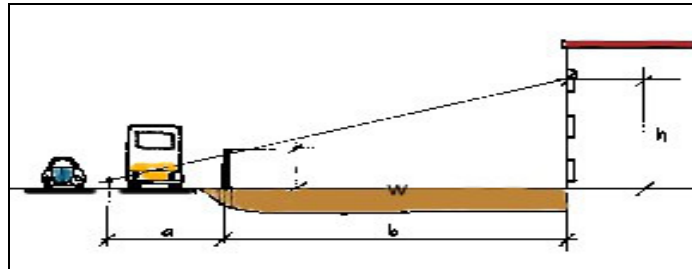

Fachliche Beratungen, Ausarbeitung von Lärminderungsprognosen und Fachgutachten, sowie Orientierungsmessungen zur Beurteilung der Lärmsituation, werden von uns zum Selbstkostenpreis durchgeführt.

Fax-Antwort

- Wir haben Interesse an Ihren Produkten & Leistungen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
- Bitte senden Sie uns weitere Unterlagen mit Preisen zu.

Name/Firma:

Ansprechpartner:

e-mail:

Rufnummer:

Straße:

PLZ/Ort:

Bitte faxen an: +49 (0)72 69 – 34 29 207

webra®

Ochsenburger Straße 19, 75056 Sulzfeld

Tel.: +49 (0)72 69 – 34 29 205

Eine registrierte Marke der WDH GmbH

e-mail: info@webra-laermschutz.de



Verkehrs & Freizeitlärm



Hochwirksame und kostengünstige Lösungen.


- Natürliche Struktur- u. Farben
- Einfache Montage
- Langlebige Materialien

www.webra-laermschutz.de

System PAL-140




Das webra® Lärmschutzwandsystem PAL-140 - *Schwarzwald* ist als beidseitig hoch absorbierend ausgelegt. Die Tragkonstruktion besteht aus kesseldruckimprägnierten Rundholz Palisaden, zwischen welche die webra®-Duplex-Elemente eingesetzt werden. Als Sockel dient ein Betonfertigteil. Halbrund-Zierhölzer werden zur Befestigung an die eingelegten Kanthölzer geschraubt oder genagelt.

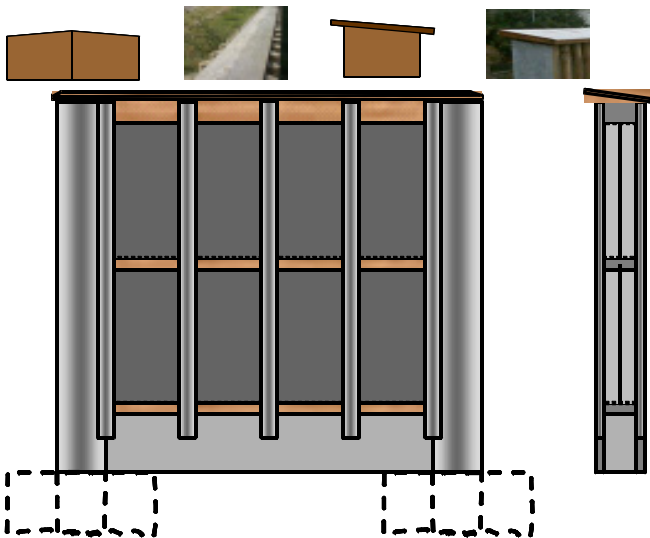

System IPBL120



Dieses System besitzt die gleichen hochwirksamen Eigenschaften wie die Lärmschutzwand PAL-140 - *Schwarzwald* und ist noch einfacher in der Montage. Es werden anstelle von Rundholzpalisaden nur verzinkte Doppel-T-Stützen gesetzt; zwischen welche dann die Elemente entweder als vorgefertigte Wandfelder oder als Einzelemente (Selbstbau) von oben eingesetzt werden.

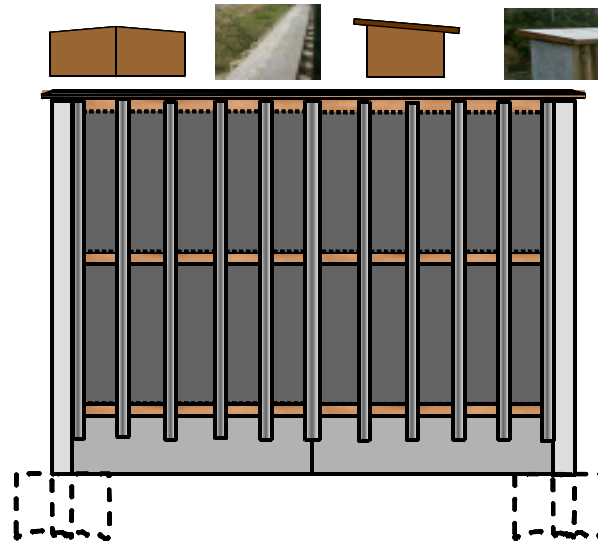


webra®-Wandmodule




Betonsockel



Typ: Duplex



Typ: Lochblech



Kantholz



Halblinge



HEA-Stahlträger

Bauen Sie sich Ihre Lärmschutzwand selbst. Wir bieten Ihnen einen hochwirksamen und kostengünstigen Bausatz, der sich auch optisch hervorragend in eine Gartenlandschaft einfügt.

Eigenschaften:- beidseitig hoch absorbierend nach ZTV-LSW-06
 - Schalldämmwert 30 dB
 - naturnahe Farbgebung
 - leichte Montage
 - kostenaünstig im Preisvergleich

f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
alpha s	0.37	0.74	0.88	0.92	0.93	0.97

